


## NMF-KDZS60-10

### Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10шт.

Комплект для защиты сварного соединения (термоусаживаемые гильзы) предназначен для обеспечения механической прочности, влагозащитности и защиты от каких-либо повреждений места сварного соединения оптических волокон. С термоусаживаемыми гильзами возможно использовать как волокно в первичном (250 мкм), так и во вторичном (900 мкм) буферном покрытии. Гильза состоит из двух трубок: внешней термоусаживаемой и внутренней термоплавкой. Между трубками располагается силовой элемент - стержень из нержавеющей стали, который препятствует изгибу места сварки.

Термоусаживаемые гильзы NMF-KDZS60-10 имеют длину 60мм и поставляется в упаковке по 10 штук.

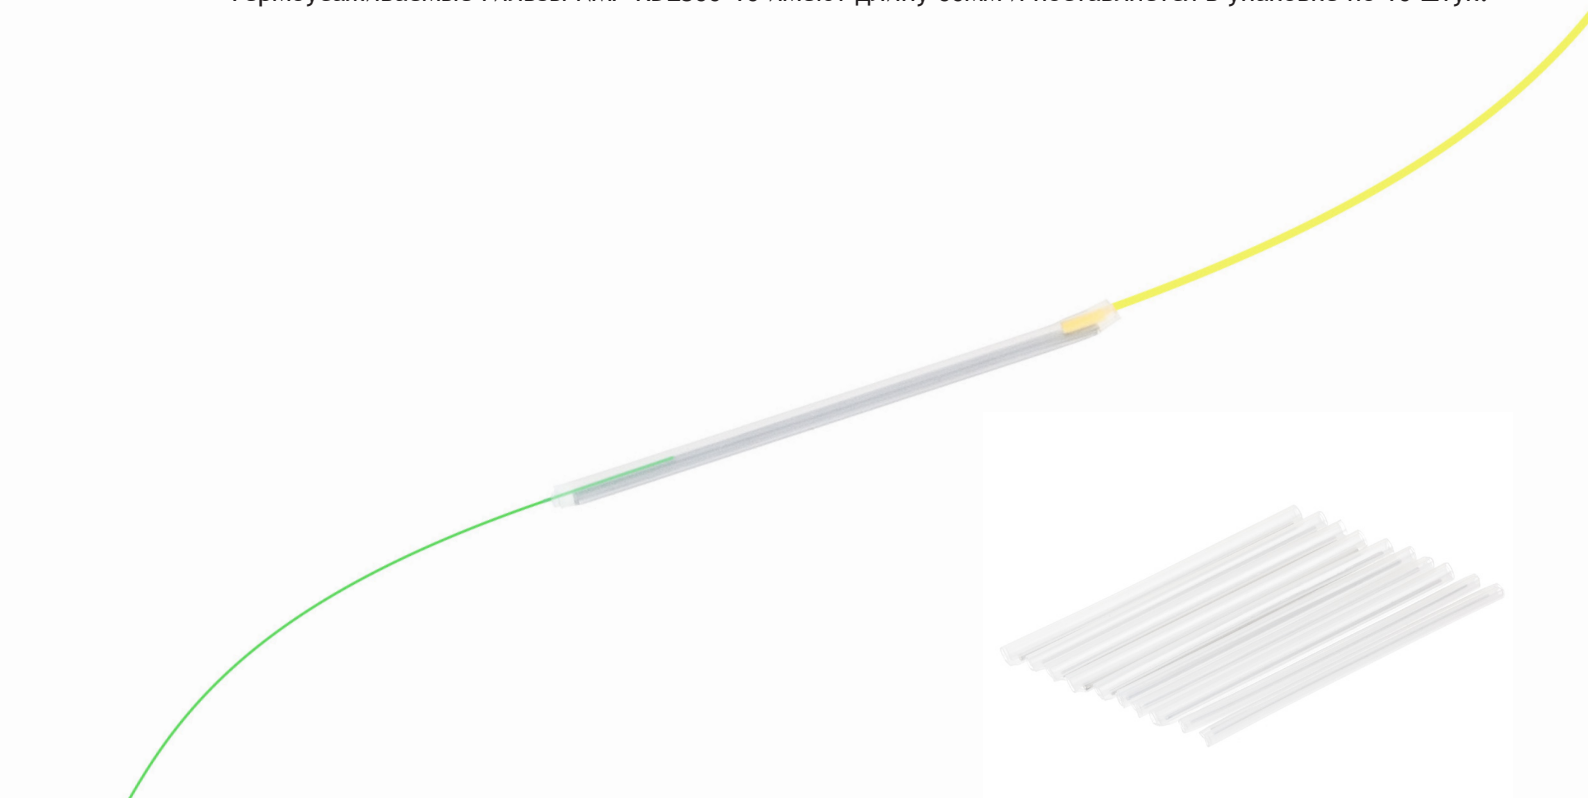

NMF-KDZS60-10

#### Базовая комплектация

Термоусаживаемые гильзы

NMF-KDZS60-10

уп-ка 10 шт.

#### Сопутствующие товары

Сплэйс кассета: NMF-SPL32-WO

### Технические характеристики

Артикул	NMF-KDZS60-10
Длина, мм	60
Материал	Термоусаживаемый пластик со стальным стержнем
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 10 шт.
Гарантия	1 год

### Таблица заказа

Артикул	Длина, мм	Индивидуальная упаковка		
		Количество	Объем, м3	Масса, кг
NMF-KDZS60-10	60	10 шт.	0,000064	0,009

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств