

TFI-06SCS - до 6-ти адаптеров SC или двойных LC
TFI-08SCS - до 8-ми адаптеров SC или двойных LC
TFI-12SCS - до 12-ти адаптеров SC или двойных LC
Адаптерные панели для оптических кроссов.


- ✓ Надежная фиксация оптических адаптеров
- ✓ Универсальная конструкция

Адаптерные панели предназначены для установки в оптические кроссы и позволяют подобрать оптимальное количество и тип используемых портов. Крепление панелей к оптическим кроссам осуществляется при помощи защелок.

Панели TFI-xxSCS позволяют установить от 6-ти до 12-ти одинарных адаптеров SC, либо двойных LC, также в комплект входят шурупы для дополнительного крепления оптических адаптеров и защелки для крепления панелей к кроссам.


Отверстия под шурупы для улучшенной фиксации адаптеров на панелях

Универсальное посадочное гнездо для одинарных SC или двойных LC адаптеров

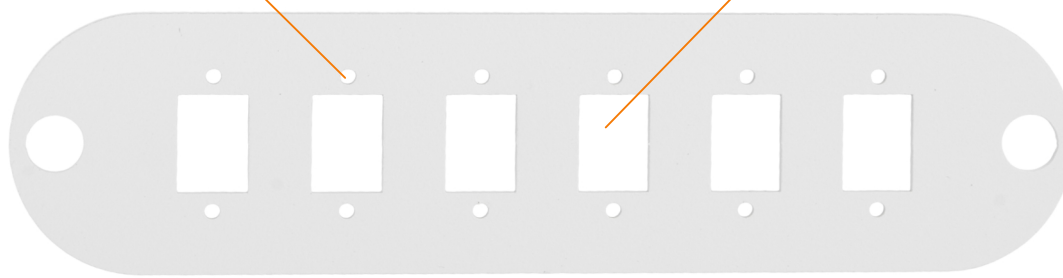

TFI-06SCS

Стальная конструкция

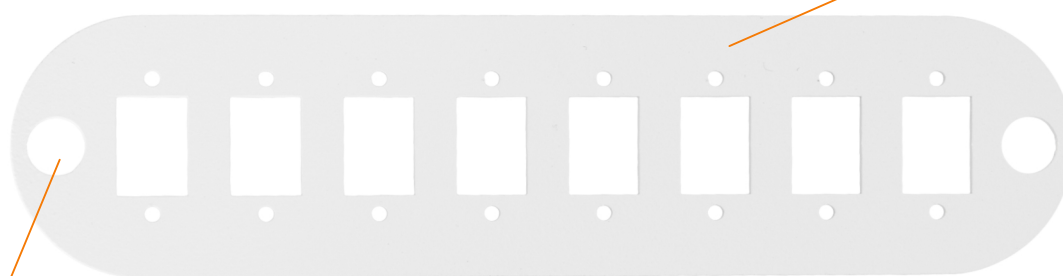

TFI-08SCS

Отверстия под защелки для крепежа к кроссам



TFI-12SCS

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	TFI-06SCS	TFI-08SCS	TFI-12SCS
Тип используемых адаптеров	SC или 2xLC		
Количество адаптеров	6	8	12
Материал	Сталь, 1,5мм		
Цвет	Серый		
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет		
Гарантия	1 год		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип используемых адаптеров	Количество адаптеров	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
TFI-06SCS	SC или 2xLC	6	0,000570	0,053
TFI-08SCS	SC или 2xLC	8	0,000570	0,050
TFI-12SCS	SC или 2xLC	12	0,000570	0,046

Базовая комплектация:	TFI-06SCS	TFI-08SCS	TFI-12SCS
Панель	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Защелки	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Шурупы	12 шт.	16 шт.	24 шт.

Сопутствующие товары:

Оптические кроссы: TFB-RCL-1U, TFB-RMC-1U

Оптические адаптеры: NMF-OA2SM-LCU-LCU-2, NMF-OA2SM-LCA-LCA-2, NMF-OA2MM-LCU-LCU-2

NMF-OA1SM-SCU-SCU-2, NMF-OA1SM-SCA-SCA-2, NMF-OA1MM-SCU-SCU-2




Расшифровка артикулов:



- 1** Кол-во оптических адаптеров:
 06 - до 6-ти адаптеров
 08 - до 8-ми адаптеров
 12 - до 12-ти адаптеров
 BLANK - заглушка
- 2** Тип адаптеров:
 SC* - SC адаптер
 FC - FC адаптер
- 3** Вид исполнения адаптера:
 S - Одинарный (Simplex)
 D - Двойной (Duplex)

* Панели под одинарные SC адаптеры (TFI-xxSCS) также подходят для использования с дуплексными LC адаптерами.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

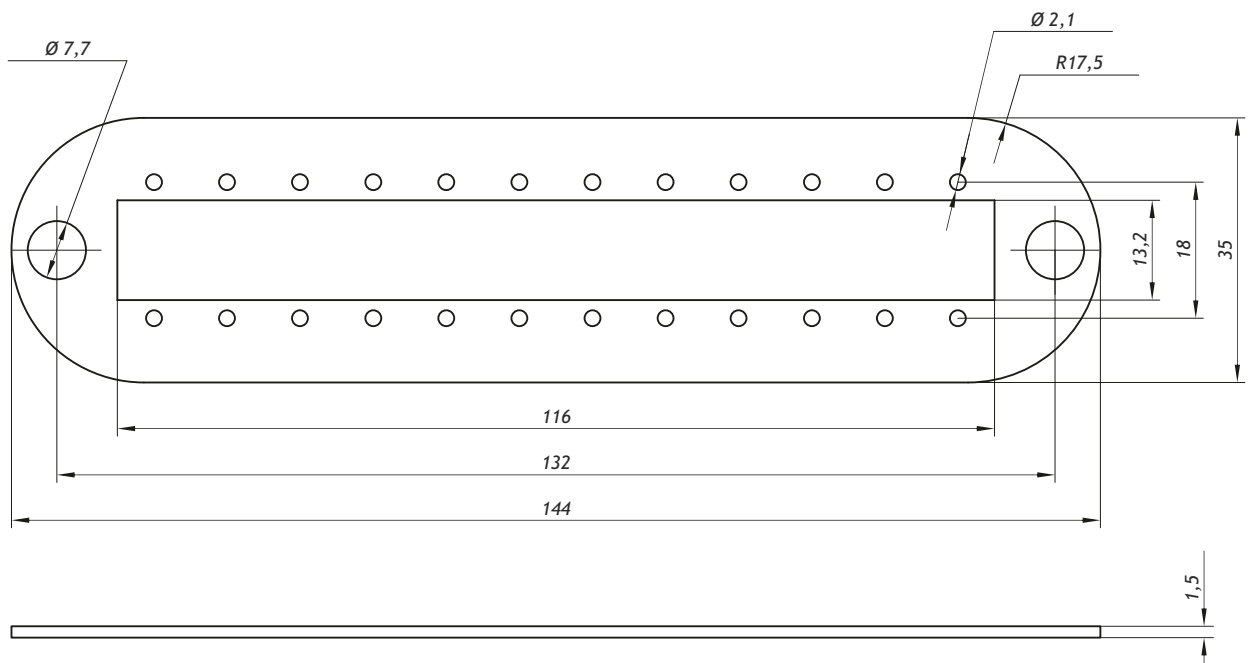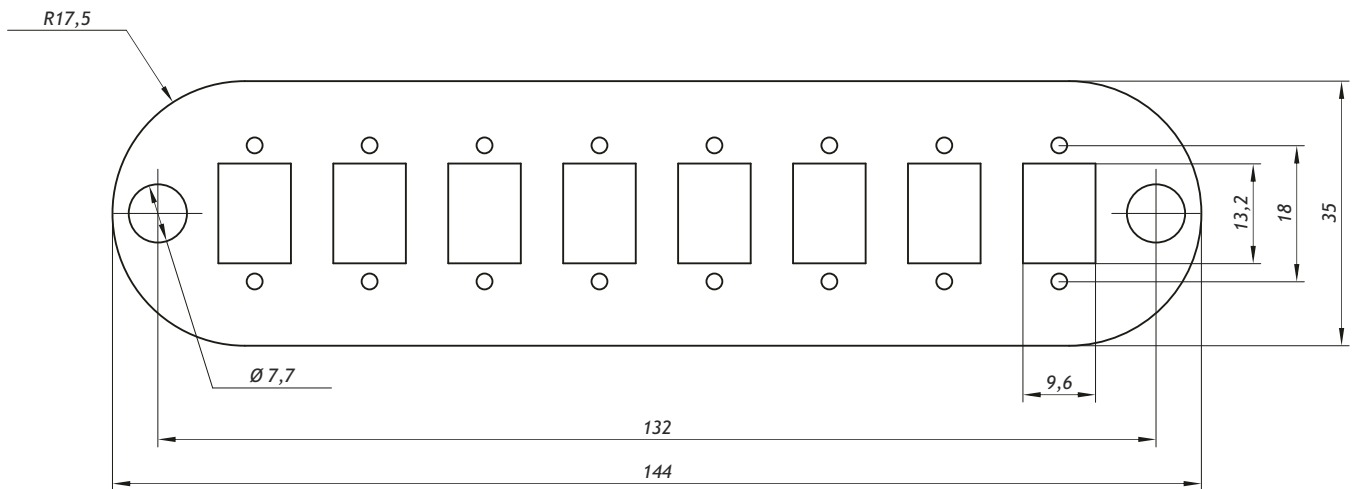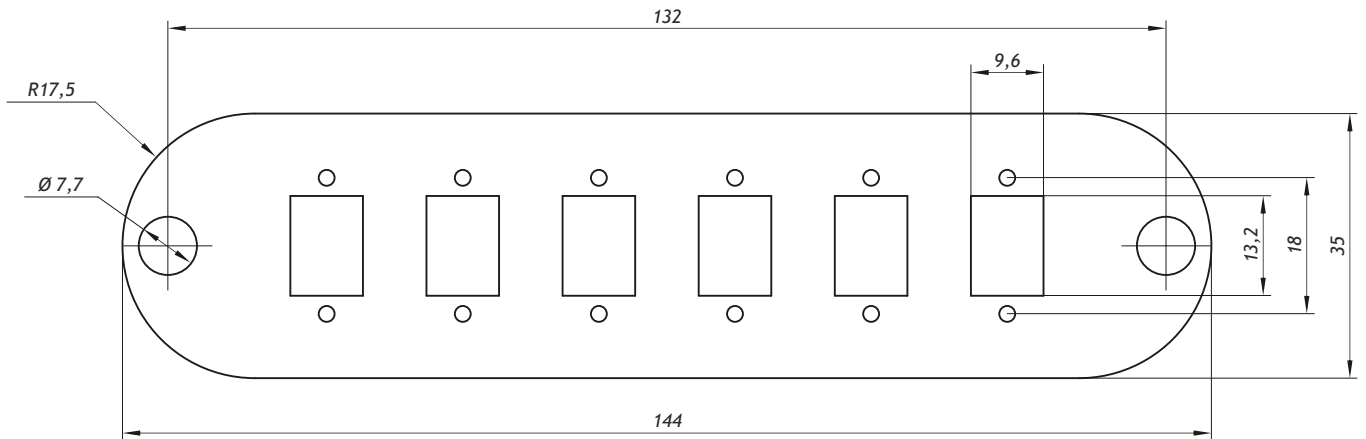

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.