


## NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY

Оптический кросс NIKOMAX 19", 2U, до 48 SC/FC портов или 96 LC портов, стальной, серый, некомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в съемные панели на передней части кросса.

Оптический кросс NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

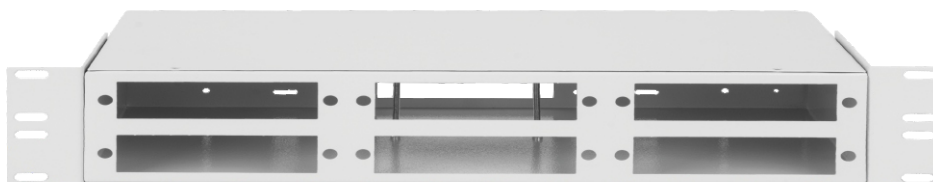

NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY

| Базовая комплектация                         | NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY |
|--|-------------------------|
| Корпус оптического кросса                    | 1 шт.                   |
| Крышка оптического кросса                    | 1 шт.                   |
| Уголок для крепления в шкаф/ стойку 19"      | 2 шт.                   |
| Клипса для крепления адаптерных панелей      | 12 шт.                  |
| Барашек для крепления сплайс-кассет и крышки | 2 шт.                   |
| Планка для фиксации кабеля                   | 4 шт.                   |
| Комплект стяжек                              | 1 шт.                   |
| Крепежный комплект                           | 1 шт.                   |

### Сопутствующие товары

Адаптерные панели: NMF-AP08SCS-GY, NMF-AP08FCS-GY, NMF-AP-BLANK-GY

Адаптеры SM: NMF-OA1SM-SCU-SCU-2, NMF-OA1SM-SCA-SCA-2, NMF-OA2SM-LCU-LCU-2, NMF-OA2SM-LCA-LCA-2

Адаптеры MM: NMF-OA1MM-SCU-SCU-2, NMF-OA2MM-LCU-LCU-2

Адаптеры SM/MM: NMF-OA1UN-FC-FC-2, NMF-OA1UN-ST-ST-2

Монтажные шнуры Single Mode 9/125: NMF-PT1S2C0-SCU-XXX-001-2, NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2, NMF-PT1S2C0-LCU-XXX-001-2, NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2

Монтажные шнуры Multi Mode 50/125: NMF-PT1M2C0-SCU-XXX-001-2, NMF-PT1M2C0-LCU-XXX-001-2

Сплайс кассеты: NMF-SPL32-WO

Крышка для сплайс кассеты: NMF-CVR-SPL32-BK

Термоусаживаемые гильзы: NMF-KDZS60-10

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Артикул                                      | NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY            |
| Высота                                       | 2U                                 |
| Монтаж                                       | Шкаф или стойка 19"                |
| Кол-во мест под адаптерные панели            | 6                                  |
| Максимальное кол-во портов SC, FC, ST        | 48                                 |
| Максимальное кол-во портов LC                | 96                                 |
| Расстояние между шпильками для сплайс-кассет | 80 мм                              |
| Материал кросса                              | Сталь                              |
| Цвет   | Серый                              |
| Размеры (ДхШхВ)                              | 482x215x86 мм                      |
| Упаковка                                     | Индивидуальная - картонная коробка |
| Гарантия                                     | 1 год                              |

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул                 | Высота | Монтаж            | Кол-во портов         | Индивидуальная упаковка |           |
|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
|                         |        |                   |                       | Объем, м <sup>3</sup>   | Масса, кг |
| NMF-RP48-BLANK-WS-2U-GY | 2U     | Шкаф / стойка 19" | 48 FC, SC, ST / 96 LC | 0,010932                | 0,0109    |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.